

AC台座


AC台座はSEEEグラウンドアンカー工法用に開発した角度調整台座で、
角度補正が容易で施工性に優れています。



カラー付支圧板
(アンカープレート部)



取付例

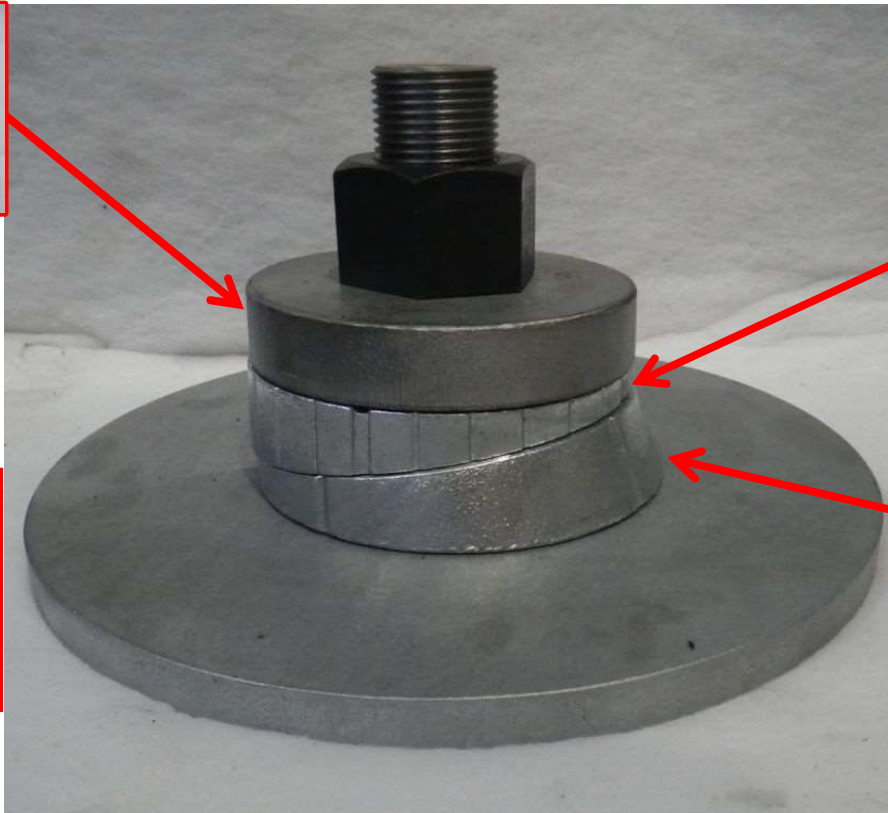

上側台座




下側台座

AC台座の特長


- **最大角度 20°の範囲で自在にセット可能**
上下の台座をそれぞれ左右に回転させることにより、合成角度 0 ～ 20°までの角度調整がスムーズに行えます。
- **テンドンの直線性を確保**
台座の外周には等間隔に溝を設けており、この溝を目安に上下の台座をそれぞれ左右に回転させて簡単・確実に所定の角度に調整が行え、テンドンの直線性が確保できます。
- **施工が容易**
AC台座には内側にズレ止めの突起を設け、さらにアンカープレート部に鋼管も装着しているため台座のセット時や緊張作業中のズレやぐらつきが無く安心して施工が行えます。
- **優れた景観**
緊張・定着用のアンカープレートが不要のため、アンカー頭部がスリムで景観性に優れます。

概略図

グラウンドアンカー頭部組合せ例

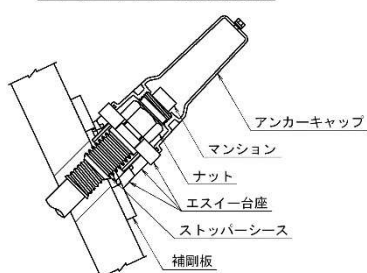

A C台座 (エスイー用)
(FGD450, 垂鉛めっき)

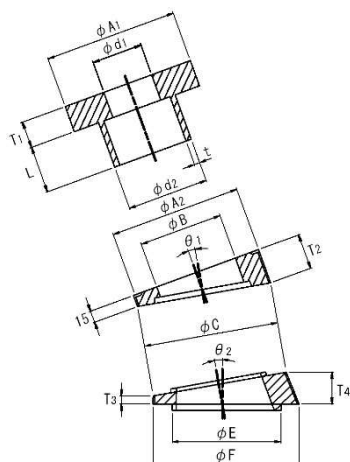

角度調整要領


※詳細は取付要領をご参照ください

- ①必要な台座回転角度(θ)を表-1より確認します。
- ②上側台座と下側台座を角度調整基線において最大角20°にセットします。
- ③上側台座と下側台座を、それぞれ台座回転角度(θ)ずつ、相反する方向に回転させ調整します。

表-1 合成据付角度(δ)と台座回転角度(θ)

合成据付角度：δ	0°	2°	4°	6°	8°	10°
台座回転角度：θ	90°	84°	78°	72°	66°	60°

合成据付角度：δ	12°	14°	16°	18°	20°
台座回転角度：θ	53°	45°	37°	26°	0°

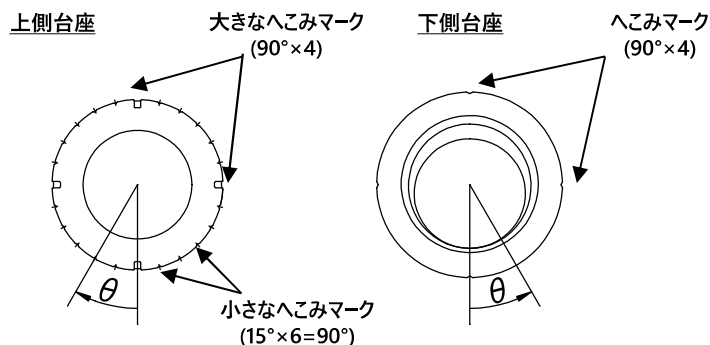

寸法表

1. A C台座 (SEEグラウンドアンカー工法用)

F. AC 仕様 (SELECT プラント/パナソニック 工法用)																	
品名	記号														適応		
	φA1	φA2	φB	φC	φd1	φd2	φE	φF	T1	T2	T3	T4	L	t	タイプWアンカー-U型	タイプWアンカー-A型	タイプWアンカー-M型
ACD-SEC-A	155	140	97	142	46	94	127	153	30	40	8	33	50	5	F20UA	F20TA	
	155	140	97	142	52	94	127	153	30	40	8	33	50	5	F40UA, F50UA	F40TA	F20MA
	155	140	97	142	58	94	127	153	30	40	8	33	50	5	F60UA, F70UA	F50TA	
	155	140	97	142	60	94	127	153	30	40	8	33	50	5		F60TA	
ACD-SEC-B	170	170	107	173	65	104	139	187	34	45	10	40	60	7	F100UA	F70TA	F50MA, F80MA
ACD-SEC-C	200	200	122	203	71	119	156	219	40	50	10	45	65	7	F110UA, F130UA	F100TA	
	200	200	122	203	78	119	156	219	40	50	10	45	65	7		F110TA, F130TA	
	200	200	122	203	83	119	156	219	40	50	10	45	65	7	F170UA		F100MA~F160MA
ACD-SEC-D	220	220	140	223	88	137	176	240	45	54	10	48	65	7	F190UA	F170TA	F190MA

2. 補剛板(参考)

①一般用

品名	外径	内径	板厚	適応
Aタイプ用	φ230	φ131	22	タイプWアンカー-U型
	φ280	φ131	22	F20UA, F40UA
	φ290	φ131	25	F50UA, F60UA
Bタイプ用	φ290	φ143	22	F70UA
	φ320	φ143	25	
	φ330	φ143	22	F100UA
Cタイプ用	φ340	φ160	22	
	φ360	φ160	25	F110UA, F130UA
	φ400	φ160	28	
Dタイプ用	φ420	φ160	38	F170UA
	φ440	φ180	36	F190UA
	φ480	φ180	45	

②KIT受圧板(水切り仕様)用(鋼管付)

品名	外径	内径	板厚	鋼管外径	鋼管内径	適応
Aタイプ用	φ250	φ131	22	φ190.7	φ176.7	タイプWアンカー-U型
	φ250	φ131	28	φ190.7	φ176.7	F20UA
	φ250	φ131	32	φ190.7	φ176.7	F40UA
Bタイプ用	φ290	φ143	22	φ190.7	φ176.7	F50UA, F60UA
	φ300	φ143	36	φ190.7	φ176.7	F70UA
	φ250	φ143	28	φ190.7	φ176.7	
Cタイプ用	φ300	φ143	36	φ190.7	φ176.7	
	φ300	φ143	40	φ190.7	φ176.7	F100UA
	φ300	φ160	36	φ190.7	φ176.7	
Dタイプ用	φ300	φ160	40	φ190.7	φ176.7	
	φ320	φ160	45	φ190.7	φ176.7	F110UA, F130UA
	φ320	φ160	50	φ190.7	φ176.7	F170UA
	φ320	φ180	45	φ190.7	φ176.7	F190UA
	φ380	φ180	50	φ190.7	φ176.7	

※ 1. A C台座使用の場合、アンカープレートは不要です。

2. 補剛板の寸法は、参考寸法です。反力体の形状・強度や箱抜き管径等に応じて、都度決定してください。



株式会社エスイー

URL <http://www.se-kankyobosai.jp/>



製品HP

ネットショップ

環境防災部 〒163-1342 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー42F TEL:03-5321-6515